



EXPOSÉ GEBRAUCHTFAHRZEUG

SCHLACKENTRANSPORTER
KIROW SLAG TAURUS P 55

EXPOSÉ GEBRAUCHTFAHRZEUG



Kontakt:

KIROW ARDELT GmbH
Niederlassung Ulm

Vertrieb

Tel: +49 731 94652 - 0
Fax: +49 731 94652 - 11
Mail: sales@kirow.de

Referenz:
Gebrauchtfahrzeug P 55

EXPOSÉ GEBRAUCHTFAHRZEUG



Hersteller:	KIROW Leipzig
Typ:	SPC 55
Baujahr:	10/2000
Chassisnummer:	9.055.00
Betriebsstunden:	13.494 h (Jan 2021)
Standort:	Deutschland



EXPOSÉ GEBRAUCHTFAHRZEUG



EXPOSÉ GEBRAUCHTFAHRZEUG ERSATZMOTOR

Ersatzmotor	CATERPILLAR
Typ:	3208 DI-TA
Leistung:	202KW@2.200rpm
Baujahr:	ca. 2000
Betriebsstunden:	8.800 h

Anmerkungen:

Originalmotor Fa. Kirow
Kein Motorschaden
Vorsorglich getauscht
Aufarbeitung notwendig
Kostenvoranschlag vorhanden

Motortype sehr gefragt, da
Motor nicht mehr gebaut wird!





TECHNISCHE DATEN (ohne Gewähr)

Technische Daten SPC 55:

Gesamtnutzlast des Fahrzeuges Dauerbetrieb:	ca.	55.000	kg
Leergewicht des Fahrzeuges:	ca.	51.000	kg
Gesamtgewicht des Fahrzeuges Dauerbetrieb:	ca.	106.000	kg
Länge ü. a.:	ca.	10.750	mm
Breite ü. a.:	ca.	4.800	mm
Höhe OK Schutzdach:	ca.	4.200	mm
Radstand:	ca.	5.500	mm
Äußerer Wenderadius:	ca.	7.200	mm
Kippwinkel:	ca.	160	°
Lenkwinkel:	ca.	+/- 90	°

Leistungsdaten:

Dieselmotor:	CATERPILLAR
Modell Nr.:	3208 DI-TA
Leistung:	202 KW = 270 PS bei 2.200U/min
Kühlsystem:	Wassergekühlt
Zugkraft bei 1 km/h	18.000 daN

Steigfähigkeit: (Rollwiderstand 25 kg/t, Haftreibwert 0,4 μ)			
Beladen mit leerem Schlackenkübel	ca.	12 (13)	%
Beladen mit 55 t	ca.	10	%
Geschwindigkeit: (auf trockener, ebener Fahrbahn)			
Beladen mit leerem Schlackenkübel	ca.	25	km/h
Beladen mit 55 t	ca.	16	km/h
Bereifung Triebkopf	2 x	26,5 R 25	EM
Bereifung Lastteil	8 x	12.00-R 20	IND
Achslast auf der Vorderachse im Betrieb	ca.	37.000	kg
Achslast auf den Hinterachsen im Betrieb	ca.	69.000	kg
Achse Triebkopf:	Angetrieben mit Lamellenbremse	1	
Achsen am Lastteil:	Pendelachsen mit Bremse	2	

TECHNISCHE AUSSTATTUNG (ohne Gewähr)



Basis-Ausstattung

- Knicklenkung Caterpillar-Design
- Antriebsachse Kessler mit Nasslamellenbremse
- Pendelachsen BPW gebremst
- Zwei unabhängige Bremskreise
- Kabine mit doppeltem Kontrollstand und drehbarem Fahrersitz
- Webasto Kabinenheizung Air Top 2000 D
- Elektronische Getriebebeschaltung
- Überlastsicherung und Lastanzeige in Kabine
- Optische Abstützanzeige in Kabine
- Hydrauliköltank in Edelstahl
- Drehdurchführungen für die Kipparme
- Motorhaube hydraulisch betätigt
- Elektro-hydraulische Notlenkung
- Umfangreiche Schutzabdeckungen für Triebkopf und Lastteil
- Industrie-Luftbereifung auf der Hinterachse
- 2 Feuerlöscher 12 kg


Zusatz-Ausstattung

- Feuerfest-Ausmauerung für Plattform
- Verschließbare Lamellensichtfenster
- Zusätzliche Schutzscheibe vor den Sichtfenstern
- Zusatzkippsystem
- Podest zum Abstellen des Schlackenkübels auf der Plattform
- Zusätzlicher Ersatzmotor vorhanden

Aktueller Zustand

- Wenig Betriebsstunden
- Motortausch präventiv bei 8.800 Betriebsstunden
- Fahrzeug ist einsatzbereit und funktionstüchtig
- Fahrzeug ist jederzeit beim Betreiber zu besichtigen
- Lieferung ab Werk Betreiber/Deutschland
- Evtl. auch Kübel verfügbar

FAHRZEUGZEICHNUNG

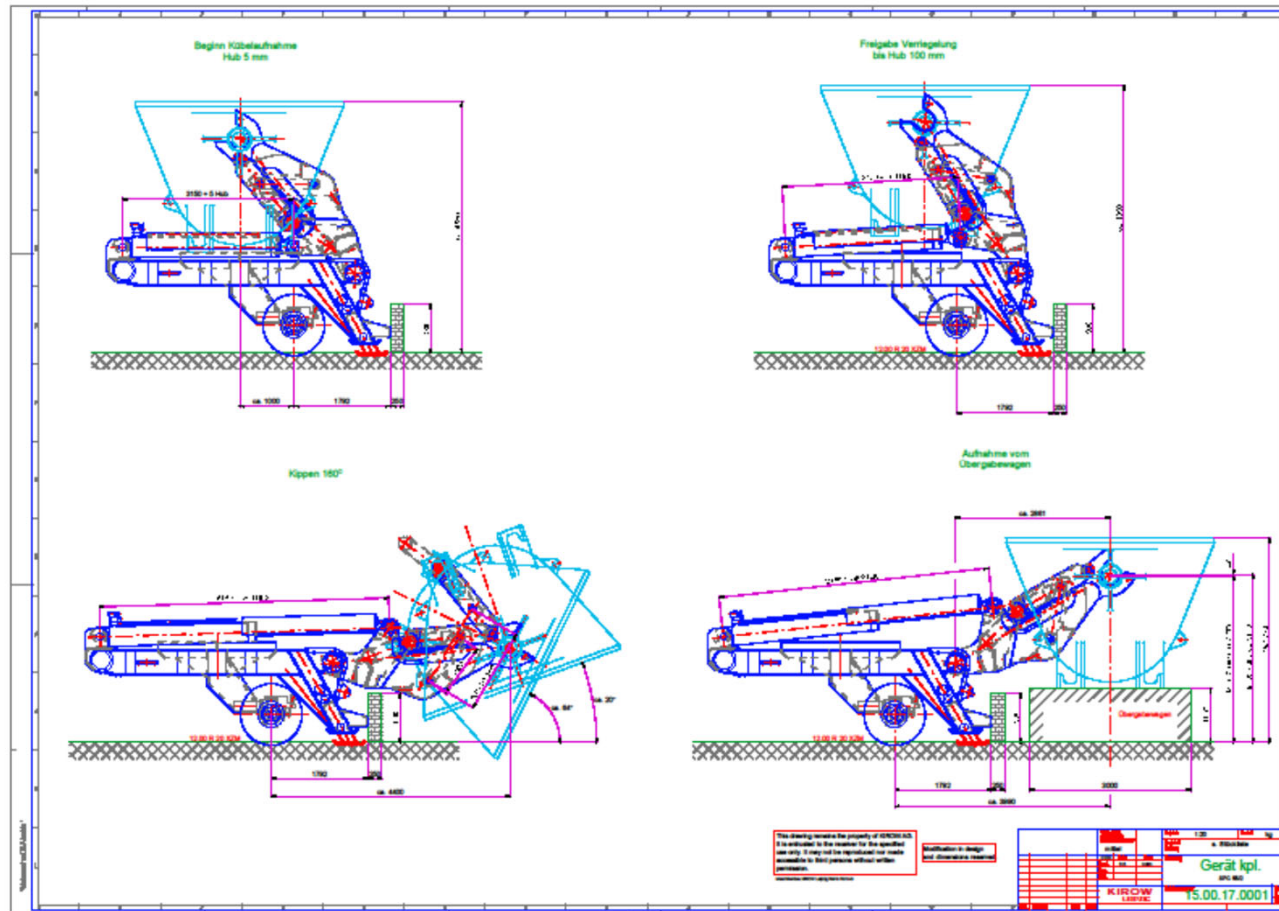

KÜBELZEICHNUNG

