



Schlackenhandling - leicht gemacht



SLAG TAURUS P

SCHLACKENTRANSPORTER in Plattformbauweise.
Der Schlackenkübel befindet sich beim Transport zur Deponie über der Hinterachse. Schmale Bauform.

Transport: Sicher und Präzise
Knicklenkung mit Lenkwinkel bis zu $\pm 85^\circ$


M

40 - 70 t Nutzlast
6 - 20 m³ Kübel



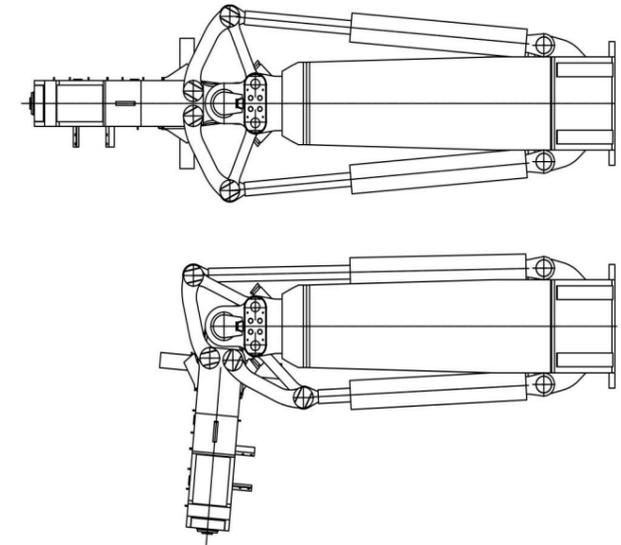
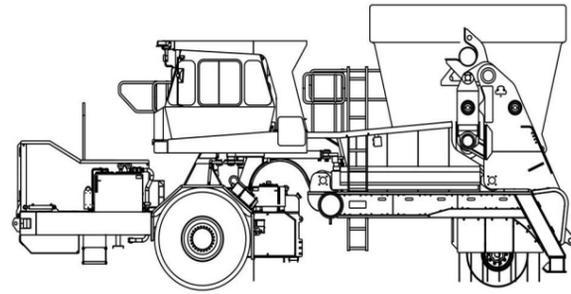


L / XL

80 - 140 t Nutzlast
16 - 35 m³ + Kübel

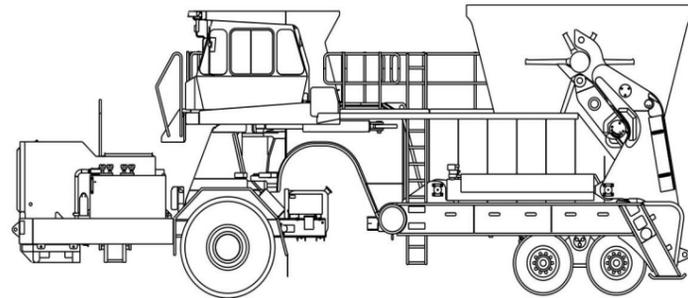

Entladung: Auskippen an der Deponie
Restlos-Entleerung bis zu 180° mit Zusatzkippvorrichtung

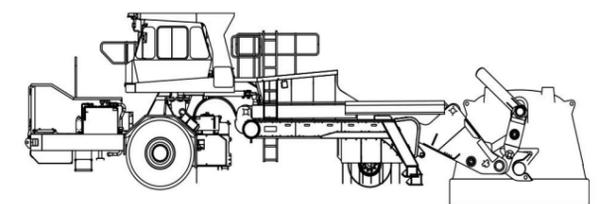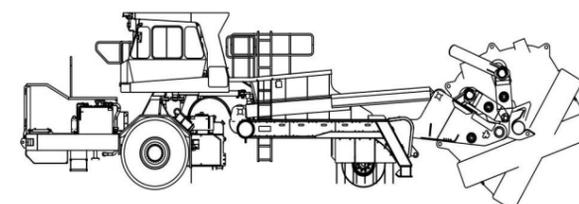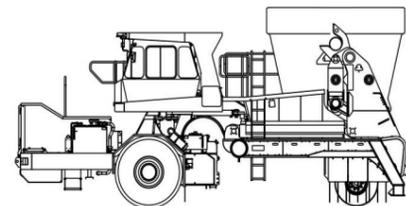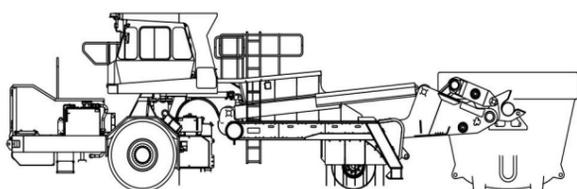

FAHRERSICHERHEIT
Robustes Schutzdach
über Fahrerkabine



HITZESCHUTZ
Umfangreiche Verkleidungen
schützen gegen Schlacken-
spritzer und Hitze



KIPPVORGANG
Sicheres Auskippen
an der Deponie



RESTLOS-ENTLEERUNG
Klopfsystem ohne Seile
oder Zusatzsysteme




SLAG TAURUS U

SCHLACKENTRANSPORTER in U-Rahmenbauweise.
Der Schlackenkübel wird hängend zwischen den Hinter-
rädern transportiert. Niedrige Bauform.


M / L

40 - 100 t Nutzlast
6 - 25 m³ Kübel

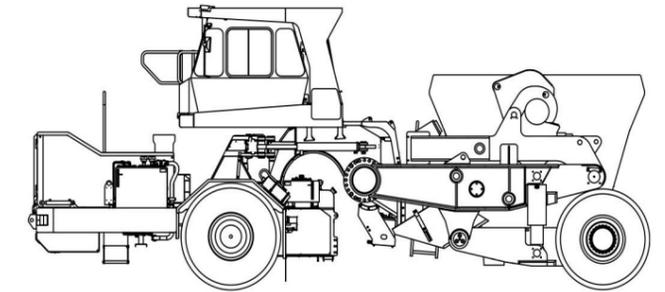

XL

110 - 160 t Nutzlast
25 - 35 m³+ Kübel

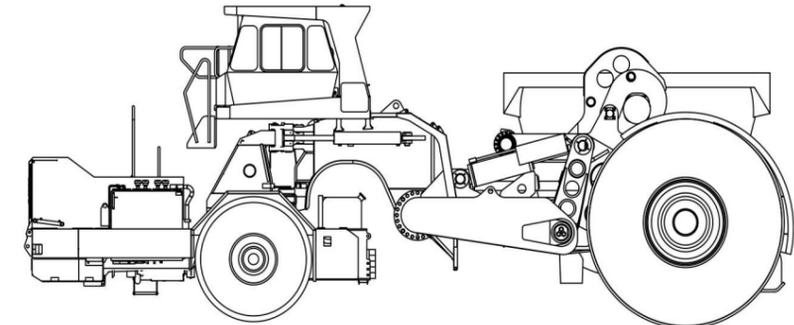

AUFNAHME- / KIPPSEQUENZ

← P

U →

